



MULTI PAIRING WIRELESS MOUSE

멀티 페어링 무선마우스 베이비 핑스

사용설명서

주의사항

- 본 제품에 무리한 힘을 가하거나 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- 매우 춥고 더운 지역, 습하고 먼지 낀 지역에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 기기 오작동을 일으킬 수 있는 강한 자기력을 가진 물체 및 지역에서의 사용을 금지합니다.
- 물이나 기타 액체 물질로부터 멀리하십시오.
- 만일 물이 스며든 경우, 즉시 전원을 OFF 하고 외부 물기를 닦은 후 통풍이 잘 되는 곳에서 완전 건조 후 사용하십시오.
- 본사는 사용자 임의의 기기 수리, 배터리 교체 등으로부터 오는 기기 장애에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 기기를 임의로 분해 및 수리, 변경을 하는 경우 AS를 받을 수 없습니다.

제품특징

- 2.4GHz 강력한 무선으로 최대 10m 내에서 완전한 무선의 자유
- 블루투스 모드, 무선 모드 변경
- 정밀한 1000/1200/1600 DPI 변환
- 완벽한 그림감의 Body Design
- WINDOWS 98/2000/XP/VISTA/7/8/10/Mac OS 완벽 지원
- 저전력 무선칩셋 사용으로 최대 12개월의 대기 시간

제품구성

- 마우스 · 리시버 · AA배터리 · 설명서

제품사양

- RF 주파수 : 2.4GHz(해당 무선설비는 사용 중 전파 혼신 가능성이 있음)
- 작동거리 : 최대 10M(설치 환경 및 간섭지 용량에 의하여 거리가 다소 축소될 수 있음)
- 센서 인식 각도 : 360도
- 마우스 타입 : 3버튼 + 휠
- 마우스 해상도 : 1000 / 1200 / 1600 DPI
- 전원공급 : AA 배터리 1개
- 마우스 : 58×100×38mm / 57g
- 리시버 : 14×19×6mm / 2g

안정성

- 버튼 가능 작동 수 : 3백만회
- 스크롤 휠 버튼 가능 작동 수 : 1백만회
- 동작 가능 온도/습도 : -5 ° C-40 ° C / 20%-90%

시스템 사양

Windows 2000, Windows xp, Windows ME, Windows VISTA, Windows 7/8
Windows10, Mac OS X


배터리

- 배터리 타입: AA배터리x1
- 배터리 전력 소모
- 마우스 작동 상태 : 11mA
- 절전 상태 : 0.5mA

사용 방법


마우스 배터리 설치하기

1. 마우스 바닥 배터리의 덮개를 열어주세요.
2. 간전지 함 내부 +, - 방향을 맞춰 AA간전지를 넣어주신 후 덮개를 덮어 주십시오.




마우스 전원

1. 마우스 바닥 전원 스위치를 ON 방향으로 옮기면 전원이 켜집니다.
2. 마우스 바닥 전원 스위치를 OFF 방향으로 옮기면 전원이 꺼집니다.

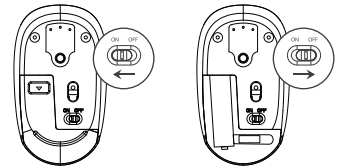

리시버 모드, 블루투스 모드 전환 방법

1. 마우스 페어링 버튼을 한 번 누릅니다.
2. 리시버 모드 → 블루투스 모드1(BT1) → 블루투스 모드2(BT2) 순서로 변경하실 수 있습니다. (처음 전원을 켤 때 리시버 모드가 기본값입니다.)



연결 상태 확인 방법


- 마우스 하단 LED 표시등으로 연결 상태를 확인 하실 수 있습니다.

연결 모드	정상 연결	비연결
리시버	1회 점멸	3회 점멸
BT1	1회 점멸	6회 점멸
BT2	1회 점멸	6회 점멸

리시버 연결 방법


마우스에서 리시버 꺼내기

1. 마우스를 사용하려면 배터리 커버 하단에 위치한 리시버를 꺼내야 합니다.
2. 마우스를 사용하지 않을 경우 리시버를 배터리 커버 하단에 보관할 수 있습니다.



리시버 연결

- 리시버는 USB port에 직접 연결하거나 다른 USB연장선으로 연결이 가능합니다.




USB 포트 연결

USB 연장선 연결

블루투스 연결 방법

블루투스 페어링 방법

1. 마우스 페어링 버튼을 눌러 상태 LED 표시등을 [BT1] 또는 [BT2]로 변경합니다. ([BT1] / [BT2] 모드에서 연결되지 않은 상태에 있으면 LED 표시등이 6번 깜박이고 자동으로 꺼집니다.)
2. 마우스 페어링 버튼을 다시 5초 이상 길게 누르면 LED 표시등이 빠르게 깜박이며 페어링 모드로 변경됩니다.
3. 연결하려는 기기의 블루투스를 켜고 검색된 **BT 5.0(BT1)** 또는 **BT 3.0(BT2)** 연결을 선택하면 잠시 후 페어링이 완료되어 LED 표시등이 꺼집니다.



멀티 페어링 방법

1. [BT1] 모드에서 원하는 기기에 페어링을 완료합니다. (페어링 방법 위 내용 참조)
2. [BT2] 모드에서 원하는 다른 기기에 페어링을 완료합니다.
3. 페어링 버튼을 눌러 [BT1] 또는 [BT2] 모드를 선택하면 해당 연결된 기기에 바로 사용할 수 있습니다.

조작방법

마우스의 대기 상태 해제하기

- 마우스는 절전 기능이 있습니다. 마우스의 버튼이나 휠을 움직이지 않을 경우 1분 후 자동으로 절전 상태로 변합니다. 마우스의 버튼을 누르거나 휠을 움직이면 절전 기능이 해제됩니다.
- (절전 상태인 경우 마우스 바닥의 LED 빛이 꺼지면서 움직이지 않게 됩니다.)

문제 해결

제품이 정상적으로 작동하지 않는다면, 다음과 같이 기본 설정으로 마우스를 세팅 할 수 있습니다.

1. 배터리의 남은 용량을 확인합니다. 배터리를 다 쓴 경우 새 것으로 교체합니다.
2. PC의 리소스가 부족하여 속도가 느려질 수 있습니다. 불필요한 프로그램을 종료해 주십시오.
3. 마우스의 오른쪽 버튼, 휠, 왼쪽 버튼을 동시에 누른 상태에서 5초 지난 다음 리시버를 컴퓨터에 연결한 다음 10초 정도 지난 후 마우스에서 손을 떼면 됩니다.

A/S 및 제품 문의

- A/S 및 제품 문의
www.fusioninc.co.kr로 접속하셔서 고객센터 Q&A 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.
- 오배송/상품 불량량의 경우
[배송 완료 2일 이내]에 게시판을 글을 남겨 주시고 반송해주세요.
- 오배송/상품 불량량이 아닐 경우
왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 처리가 가능합니다.

적합성 평가에 의한 표기

- 품목명 : 무선마우스 베이비 핑스
- 모델명 : BPM20-B(BPM20-Y, BPM20-P)
- 인증번호 : R-R-FNC-M208RB(마우스)
MSIP-CRI-FNC-FS-111L(리시버)
N052R075-4004(AA간전지)
- 수입/판매원 : (주)퓨전에프씨
- A/S 전화번호 : 031)8028-2010
- 제조자 : DongGuan Lingjie Electronic Technology Co.,Ltd
- 제조국 : 중국
- 제조연월 : 제품 생산번호(S/N) 참고

